Sigma Steckdosen

IP 20

nur im Innenbereich
indoor use only

Schutzkontaktsteckdose 250 V ~ / 16 A
Schalter max. 2,5 A
1m Netzanschlussleitung 4 x 1,5 mm² mit Aderendhülsen (separate Ader für die Eurokupplung)
1m Schaltleitung mit Eurokupplung (max. 2,5 A)
Socket-outlet 250 V ~ / 16 A
Switch max. 2,5 A
1m mains cable 4 x 1,5 mm² with ferrules (separate wire for the Euro coupling
1m sensor cable with Euro coupling (max. 2,5 A)

220 - 240 V
50 - 60 Hz

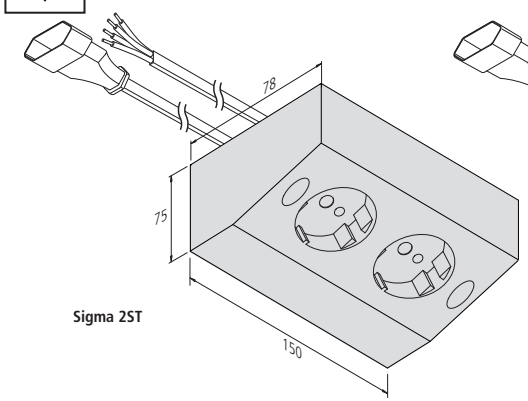

Sigma 2ST

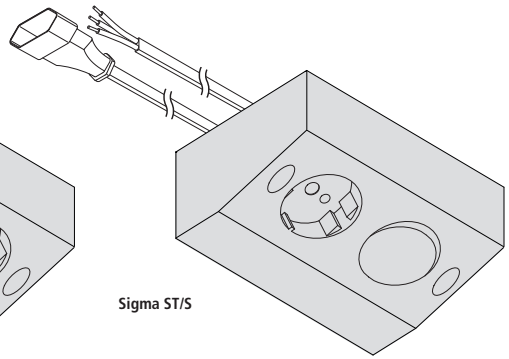

Sigma ST/S

2 x 4 x 35 - T20 Senkkopfschraube / countersunk screw

2 x Abdeckung / cover

D **CH** **F/B**

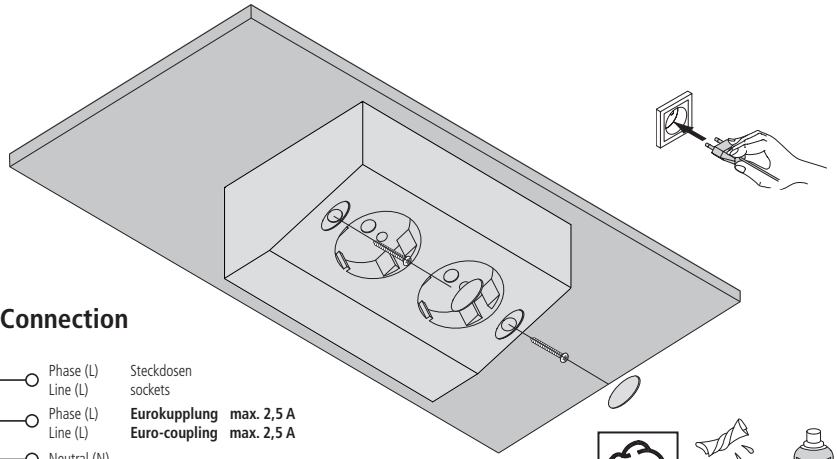

Anschluss / Connection

braun / brown	Phase (L) Line (L)	Steckdosen sockets
schwarz / black	Phase (L) Line (L)	**Eurokupplung max. 2,5 A** **Euro-coupling max. 2,5 A**
blau (grau) / blue (gray)	Neutral (N)	
grün-gelb / green-yellow	Schutzleiter / ground (PE)	

22602210101 04.11.2022

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera Möbel Aufbausteckdose
Typ Sigma

Bestimmungsgemäße Verwendung

Steckdoseneinheit zur Montage in jedem Winkel von Küche, Bad, Wohn-/Schlafbereich. Ausführung als 2-fach Steckdose (2 ST) und Schalter / Steckdose (ST/S), 3 verschiedene Länder-Ausführungen: Deutsch (D), Schweiz (CH) und Frankreich/Belgien (F/B). Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

1. **Die Montage und Demontage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden! Sicherungsautomat ausschalten!**
2. **Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.**
3. **Die Steckdose führt unabhängig von der Schalterstellung Spannung.**
4. **Ein fester Netzanschluß darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesenes Personal unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften (insbesondere VDE - Vorschriften) erstellt werden.**
5. **Der Netzanschluß ist polrichtig vorzunehmen, d. h. braun (L), blau (N) und ⏚ grün / gelb.**

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.
Erklärung der Symbole: http://www.hera-online.de/de/fachliches.html

Assembly and operating Instructions

Hera Furniture surface-mounted socket
Type Sigma

Intended use

Socket-outlet unit can be mounted in any corner of the kitchen, bathroom, living room or bedroom. Version as double socket (2 ST) and switch / socket (ST/S), 3 different country versions: Germany (D), Switzerland (CH) and France/Belgium (F/B). This product is for indoor use only.

1. **Disconnect from the mains supply before attempting to mount/ dismount the lighting fixture.**
2. **Faulty parts should only be replaced with original parts.**
3. **The socket is energised independent from switch setting.**
4. **Permanent mains connection or the assembly must be referred to a qualified electrician. Installation has to be made according to Local and National Electric Codes.**
5. **The lighting fixture must be connected to the mains using the coreect polarity, i.e. brown (L), blue (N) and (⏚) green-yellow.**

Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.
Explanation of the Symbols: http://www.hera-online.de/en/technical-information.html

Hera® Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany