

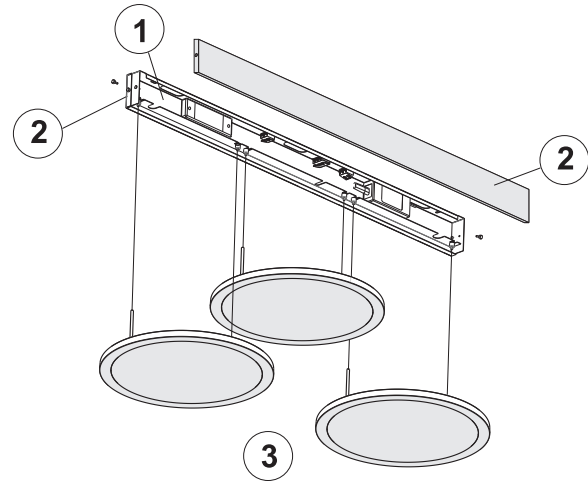
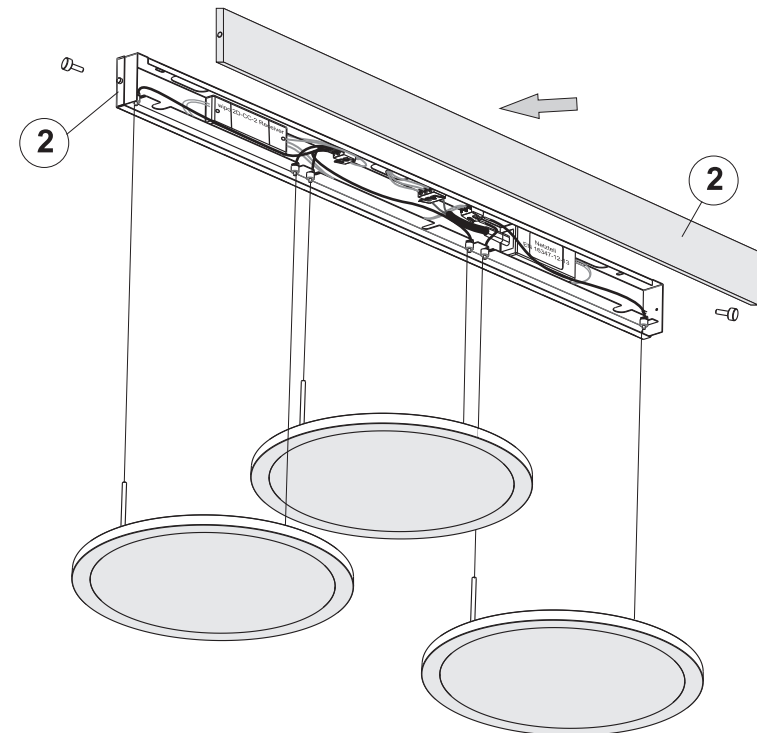
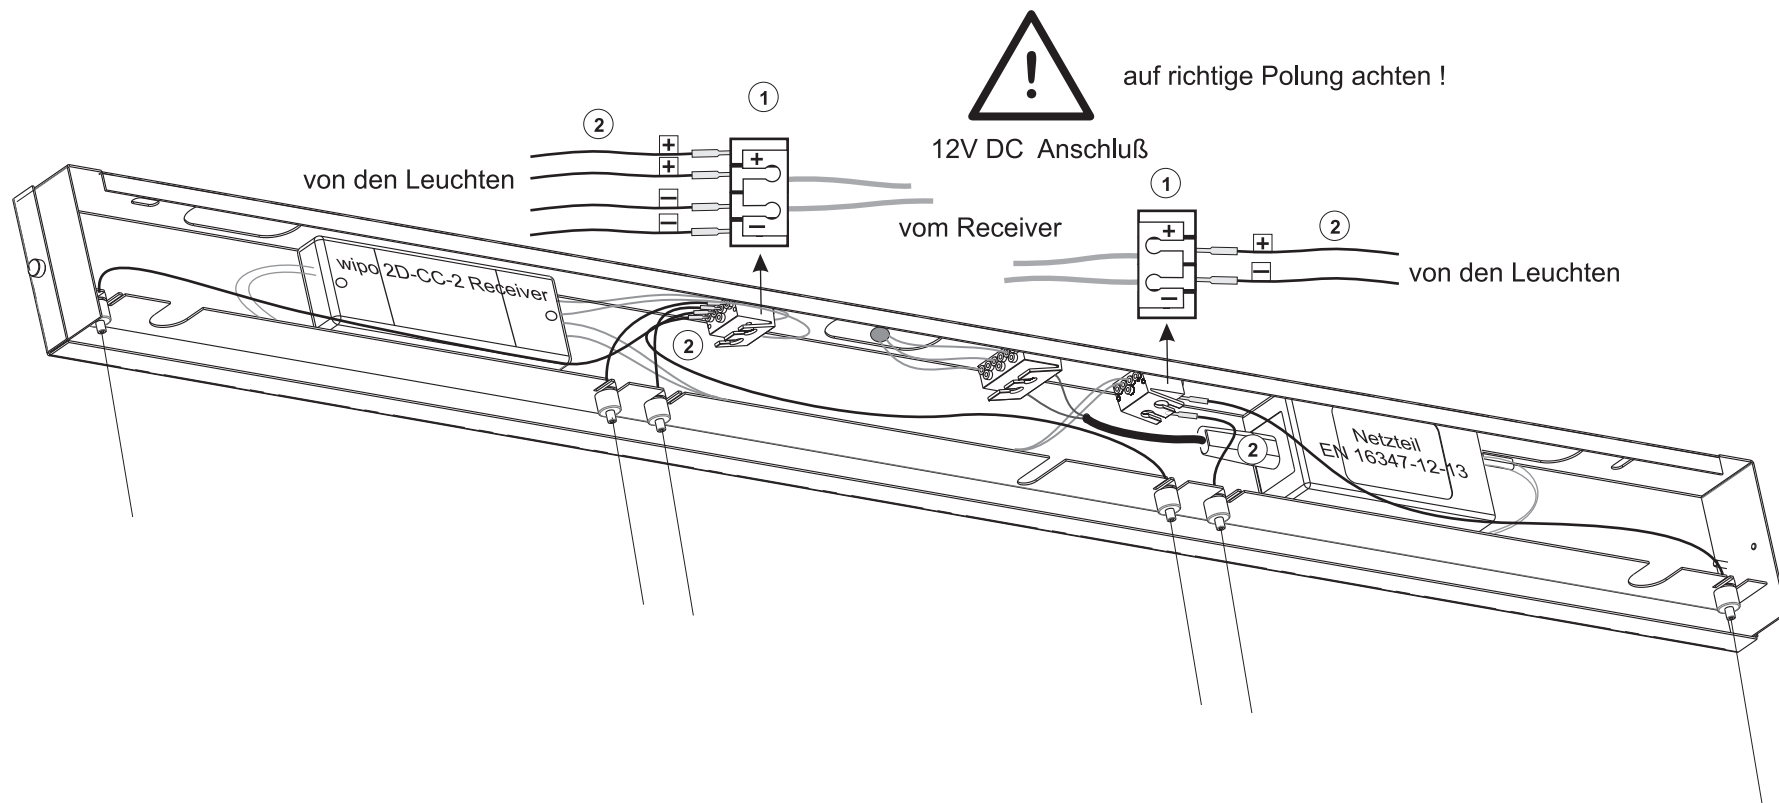
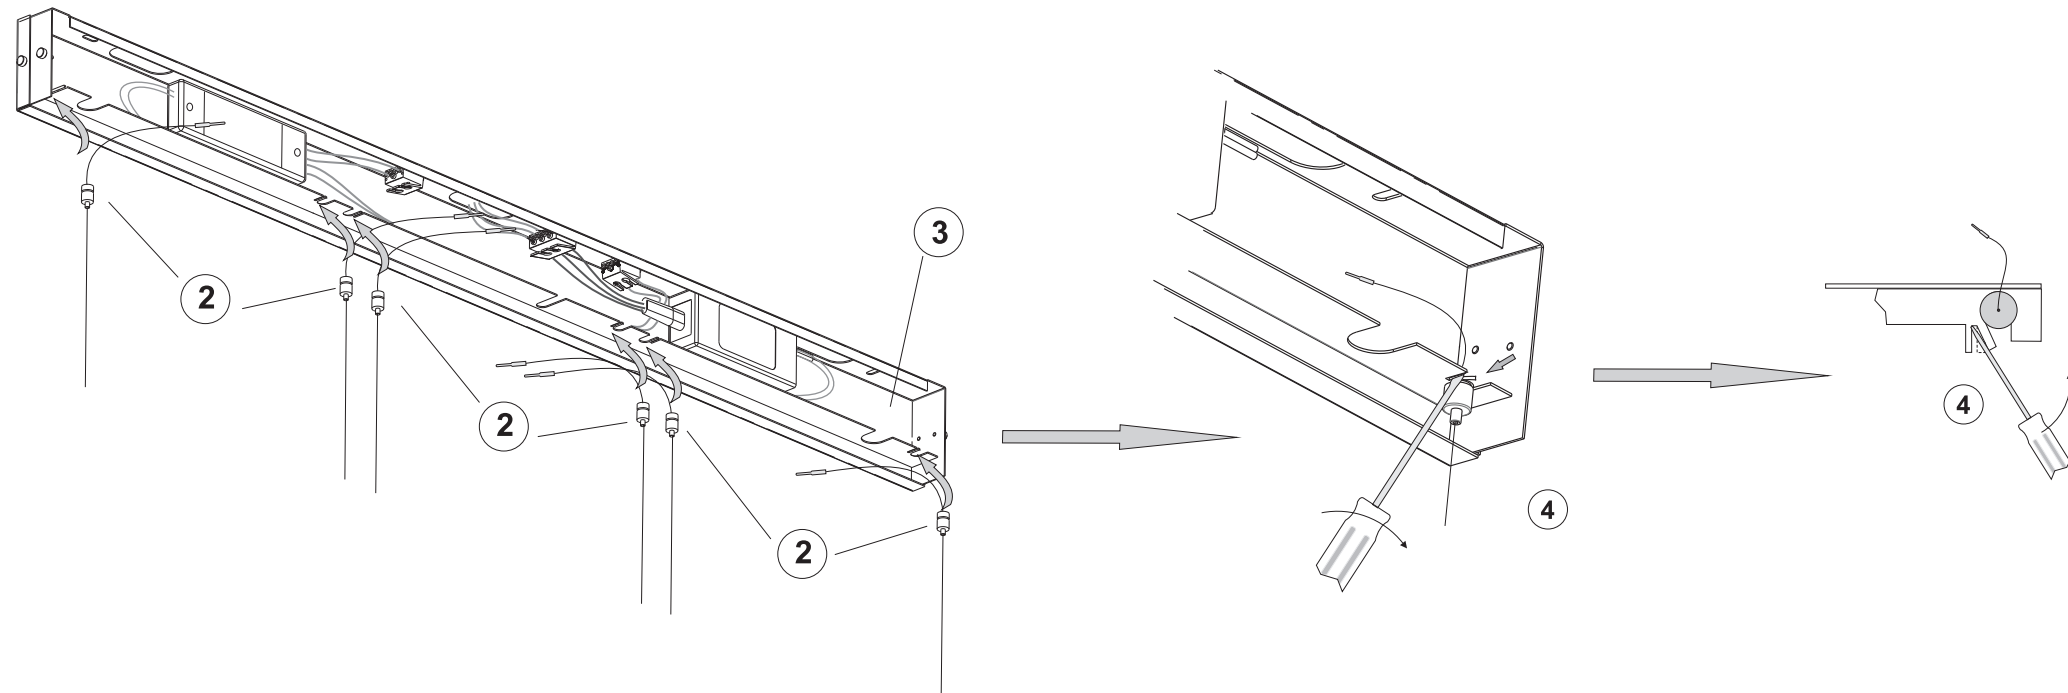



Hersteller:
WIPO-Elektrotechnik GmbH
Allersberger Str.52-54
90596 Schwanstetten
Tel.: (09170) 287-0
Fax: (09170) 287-99
e-mail : info@wipo.de
www.wipo.de

Art.Nr.: 51_030_001_0592
Techn. Änderungen vorbehalten 10_2016

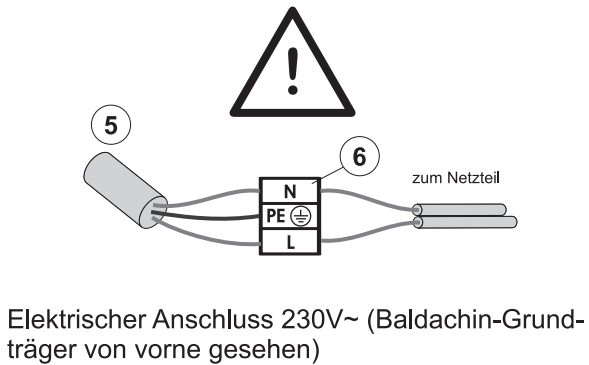

BELLINI PL CC-2 LED
3fach oder 4fach

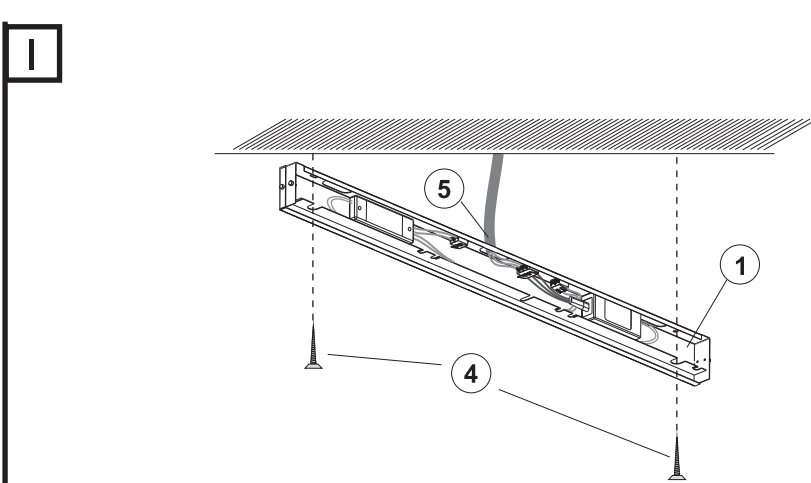

bitte wenden

MONTAGEANLEITUNG FÜR LED PENDELLEUCHTEN

mit wipo 2D-CC-2 Steuerung

ACHTUNG !! Montage nur spannungsfrei durchführen!

Die Montage darf nur von einer Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden !

Leistung : Bellini 3fach 43W LED, Bellini 4fach 57W LED
Spannung : 230/240 V 50/60 Hz

Vorsicht vor scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !


① Montage Baldachin

- 1 Baldachin-Grundträger
- 2 Baldachin - Abdeckung
- 3 Leuchte BELLINI 3-fach oder BELLINI 4-fach CC-2
- 4 Befestigungsschrauben
- 5 Deckenauslass Netzleitung

Vor Montagebeginn bitte die beiden Baldachinabdeckungen ② durch Lösen der Rändelschrauben entfernen.

Jetzt können auch die beiden Seilführungen (Aluminium-Röhrchen) der einzelnen Leuchten, die nur lose über die Drahtseile geschoben sind, eingeschraubt werden.

- Befestigungslöcher für Grundträger ① kennzeichnen(der Grundträger kann als Schablone verwendet werden), bohren und Dübel einstecken.
- Grundträger mit den beiliegenden Schrauben ④ an Decke befestigen. Dabei das Netzkabel wie abgebildet durchführen und darauf achten, dass es nicht eingeklemmt wird.
- jetzt kann der elektrische Anschluss (230V) an der Anschlussklemme ⑥ vorgenommen werden.

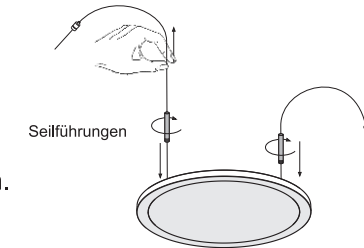

② Bevor die Drahtseil-Schnellspanner am Träger ③ befestigt werden, können die Drahtseile in der Länge grob eingestellt werden.

- A von unten nach oben schieben
- B durch Hineindrücken des Stiftes kann das Drahtseil nach unten gezogen werden.

③ - die Drahtseil-Schnellspanner ② in die Schlitz im Träger ③ einschieben und mit geeignetem Werkzeug (Schraubendreher o.ä.) fixieren. ④

④ - Leuchte mit den Drahtseilen gerade ausrichten.
- die Drahtseilenden ②, die mit + und - gekennzeichnet sind, können jetzt in die dafür vorgesehene Klemme ① eingesteckt werden.
- die überschüssige Drahtseillänge kann mit Kabelbindern fixiert werden.

⑤ - Die Leuchte kann jetzt noch mit den Drahtseilklemmen justiert werden.
- hängen die Leuchten wie gewünscht, können die beiden Baldachinabdeckungen ② wieder am Grundträger mit den Rändelschrauben links und rechts festgeschraubt werden. Dabei darauf achten, dass kein Drahtseil eingeklemmt oder verletzt wird.

Die Leuchte ist mit der **wipo 2D-CC-2 Steuerung** ausgestattet und wird über einen Funk - Handsender gesteuert. Details entnehmen Sie bitte der beiliegenden Anleitung der CC-2 Steuerung.

ACHTUNG : Die LED-Leuchtmittel dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden !

Pflegehinweise

Reinigung der Leuchte nur in ausgeschaltetem Zustand mit einem leicht feuchten, weichen Tuch.

ACHTUNG : Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwenden !