


EVoline® Circle80 Deckel / cover DisQ

Datenblatt / Data Sheet

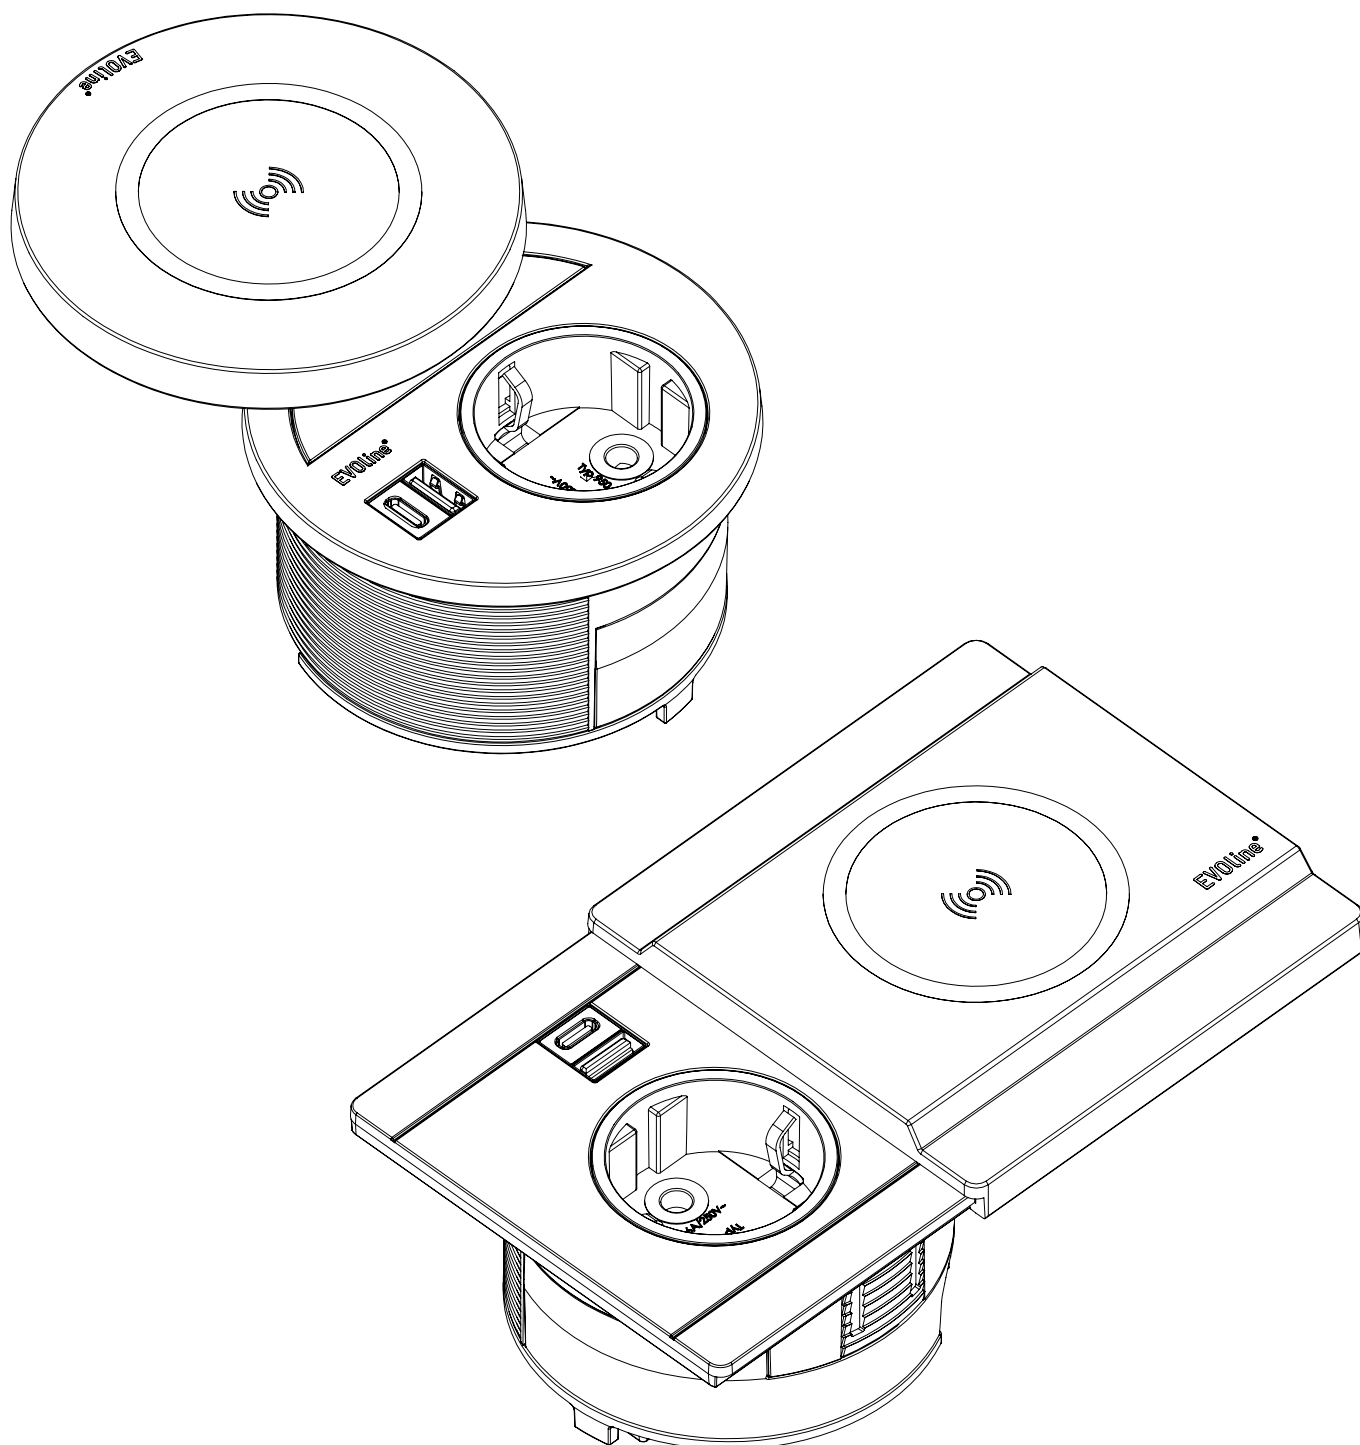

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 07/2025

Technische Änderungen
vorbehalten
Technical changes reserved



EVoline® Circle80 Deckel / cover DisQ

Datenblatt / Data Sheet

Lieferbare Oberflächen Available finishes

■ Kunststoff schwarz
Plastic black

■ Kunststoff weiß
Plastic white

Sonstiges Further

■ Für den Betrieb ist ein USB Typ C Netzteil >20 W notwendig.
A USB Type C power supply >20W is required for operation.

■ Schnelles kabelloses Laden.
Fast wireless charging.

■ Herstellerunabhängig, lädt Geräte mit induktiver Ladefunktion (das Gerät muss mittig und plan über der Spule platziert werden).
Vendor independent, charges devices with inductive charging function (device must be placed centrally and flat)

■ Integrierter Magnet verbindet und zentriert geeignete Geräte von selbst, der Ladevorgang beginnt sofort.
Integrated magnet, suitable devices connect and centre themselves, the charging process begins immediately.

■ Induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon o.a.).
Inductive coupling between transmitter (charging station) and receiver (mobile phone) flat over the coil.

■ Die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht.
Transmitter coil is active only when a connection to the receiving device is made.

■ Bitte beachten: Die Ladefunktion kann durch Hüllen oder hervorstehende Gehäuseteile (z.B. Kameras) beeinträchtigt werden.
Please note: The charging function may be impaired by covers or protruding housing parts (e.g. cameras).

Technische Daten Technical Data

WPC-1.3-konform für A11-Typ-Spulen

Unterstützt WPC Qi, BPP 5W & EEP 15W, iWatch und Kopfhörer 3-in-1 Wireless Charging.

WPC-1.3 compliant for A11-type coils

Support WPC Qi, BPP 5W & EEP 15W, iWatch and earphones 3-in-1 Wireless Charging.

	Einheit Unit	Wert Value
Spannung Voltage	V	5,0 oder 9,0
Frequenz Frequency	kHz	110 - 205
Standby Standby	W	< 0,5
Distanz Distance	mm	1 - 5
Leistung Output	W	2,5 / 5 / 7,5 / 10,0 / 15,0
Effizienz Efficiency	%	82 +/- 3
Kabellänge Cable length	m	1,4

USB Typ C PD min. >20 W Stromversorgung

DC 9V, PD, QC 2.0, QC 3.0, AFC
Unterstützt DPM (Dynamic Power Management) für die Stromversorgung über USB-Bus.

USB Type C PD min. >20 W Power Supply


DC 9V, PD, QC 2.0, QC 3.0, AFC
Support DPM (Dynamic Power Management) for USB bus power




EVoline® Circle80 Deckel / cover DisQ

Datenblatt / Data Sheet


Einzelteile Drehdeckel DisQ
Individual parts rotating cover DisQ

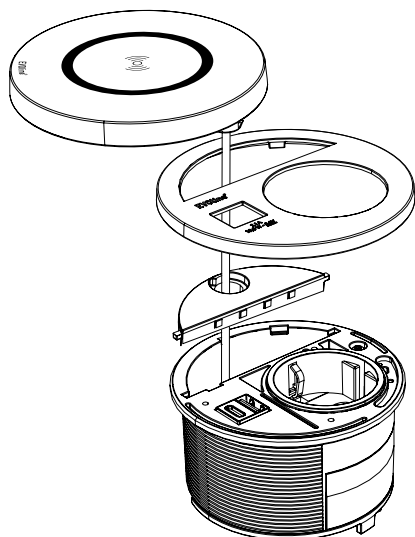


Einzelteile Schiebedeckel DisQ
Individual parts sliding cover DisQ

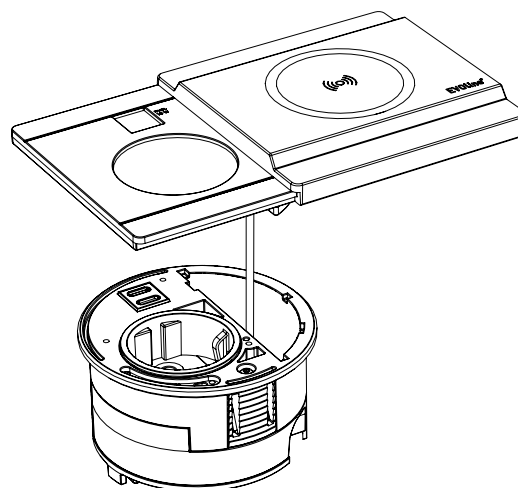


Maße Drehdeckel DisQ / Hide
Dimensions rotating cover DisQ / Hide

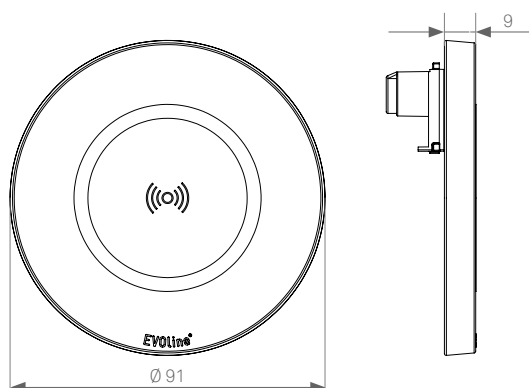


Maße Schiebedeckel DisQ / Hide
Dimensions sliding cover DisQ / Hide

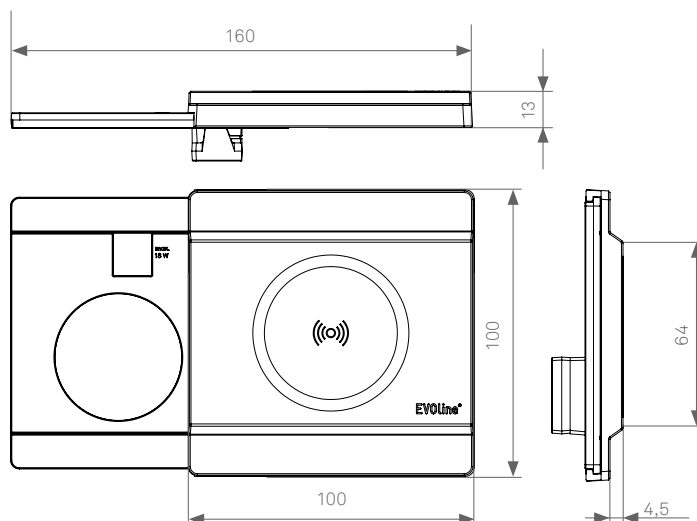

Maße Circle80 mit Drehdeckel DisQ / Hide
Dimensions Circle80 with rotating cover DisQ / Hide

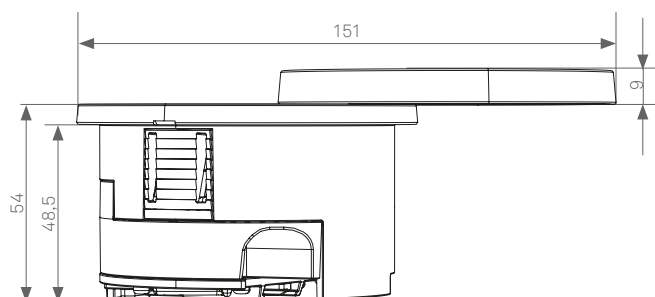



Maße Circle80 mit Schiebedeckel DisQ / Hide
Dimensions Circle80 with sliding cover DisQ / Hide

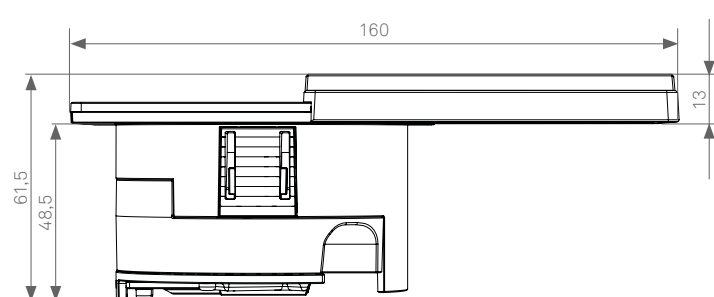


EVoline® Circle80 Deckel / cover DisQ

Datenblatt / Data Sheet


Verkettungsmöglichkeiten Drehdeckel DisQ Installation example rotating cover DisQ

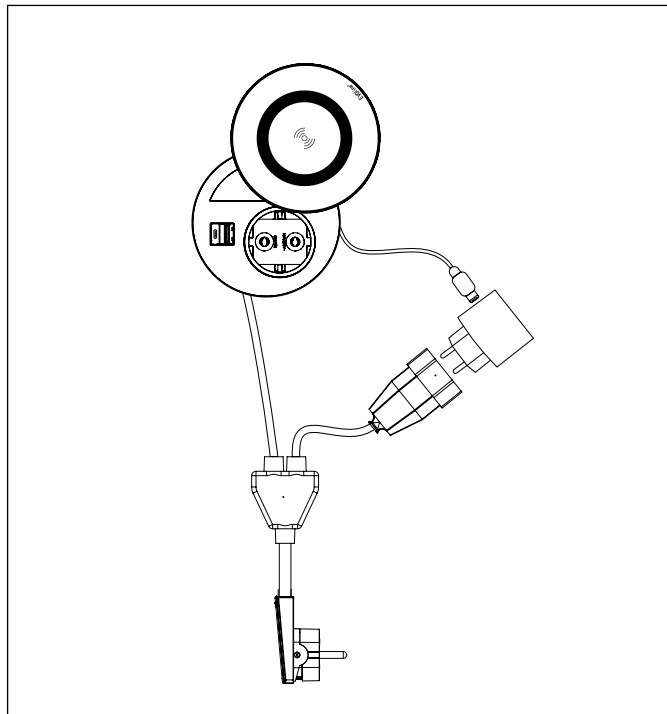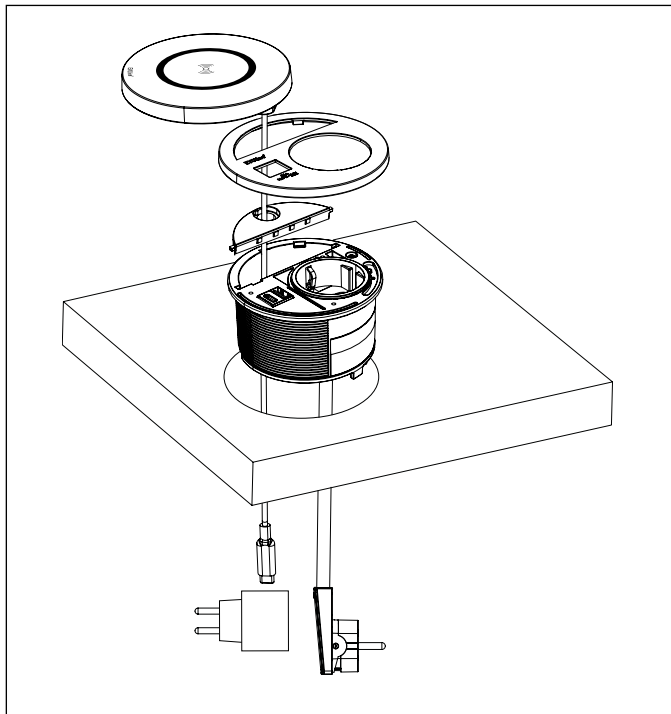

Richtige Handypositionierung zum kabellosen Laden Correct mobile phone positioning for wireless charging

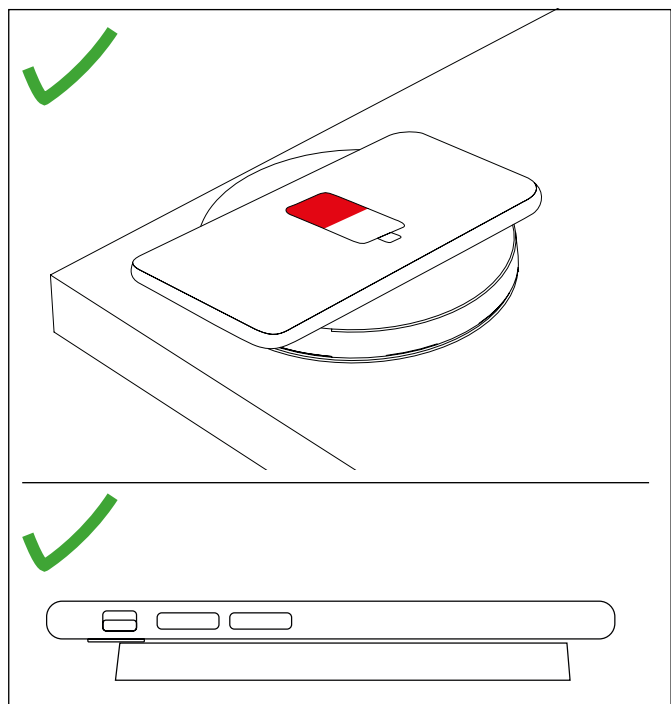



Falsche Handypositionierung zum kabellosen Laden Wrong mobile phone positioning for wireless charging

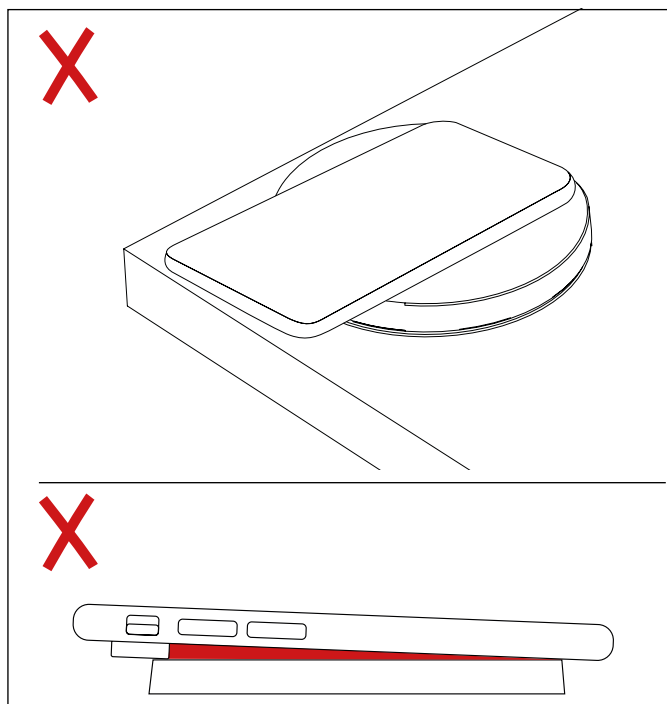


EVoline® Circle80 Deckel / cover DisQ

Datenblatt / Data Sheet

Verkettungsmöglichkeiten Schiebedeckel DisQ Installation example sliding cover DisQ

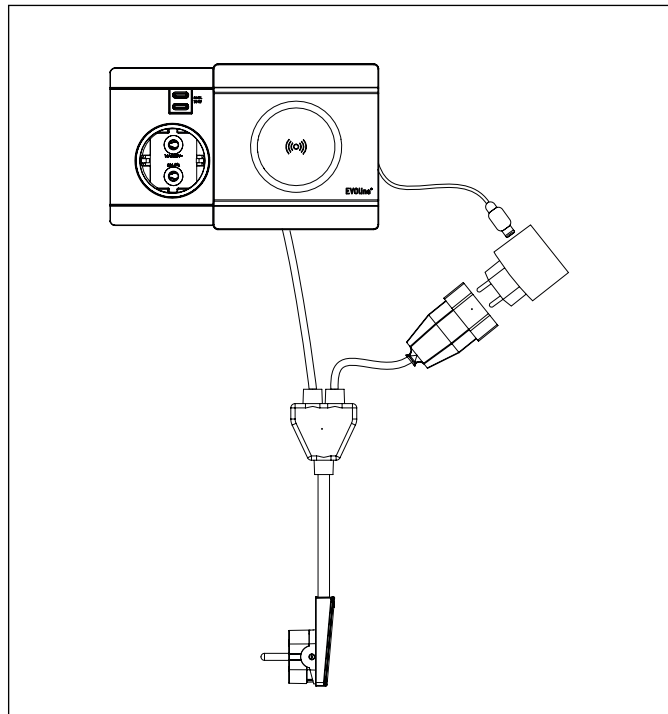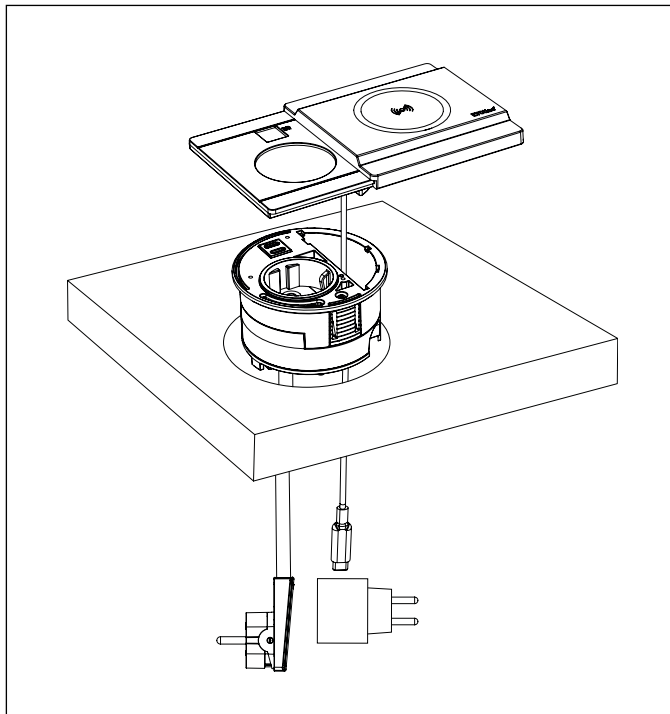

Richtige Handypositionierung zum kabellosen Laden Correct mobile phone positioning for wireless charging

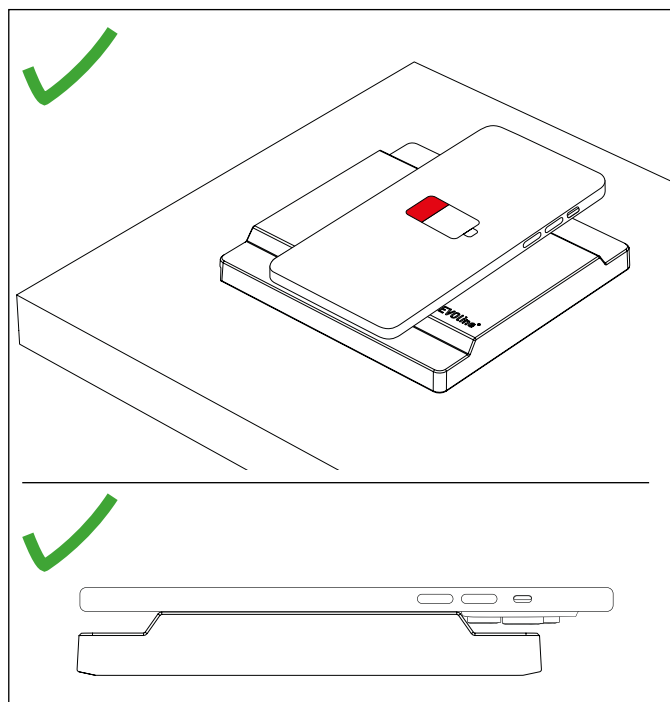

Falsche Handypositionierung zum kabellosen Laden Wrong mobile phone positioning for wireless charging

