

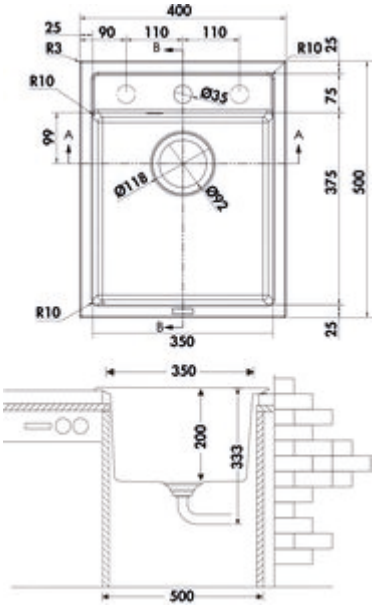

Angola 40

Produktnummer: 1106117
Konfiguration: granit nero assoluto

Konfigurationsoptionen

1106111 | granit nero
1106112 | granit espresso
1106113 | granit metallico
1106114 | granit magnolia
1106115 | granit concrete
1106116 | granit lava
1106117 | granit nero assoluto

✓ Einbauspüle
✓ Flächenbündige Spüle
✓ Composite

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 3 Vorbohrungen, Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden. Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 380 x 480 mm (Einbauspüle)
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)





weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle
Breite	400 mm
Material	Composite
Einbauvariante	Einbauspüle Flächenbündige Spüle
Breite Hauptbecken	350 mm
Höhe Hauptbecken	200 mm
Tiefe Hauptbecken	375 mm
Ausschnittmaß	ca. 380 x 480 mm
Spülenaußenradius (R)	3
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	44 mm
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	22 mm
Armaturenbank	Ja

Lochbohrungen	3 Vorbohrungen Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden
Hinweis Armaturbohrung	vorgebohrt
Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Anzahl Überlaufstellen	1
Ventilart	3 1⁄2" Siebkorbventil
Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Garnitur	Exzentergarnitur, verchromt
Schrankbreite	500 mm
Garniturbetätigung	Drehexzenter verchromt
Beckeninnenradius (R)	10
geeignet für	auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Ersatzteile

1106066	Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Angola 40
1106284	Austauschset Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, schwarz

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)

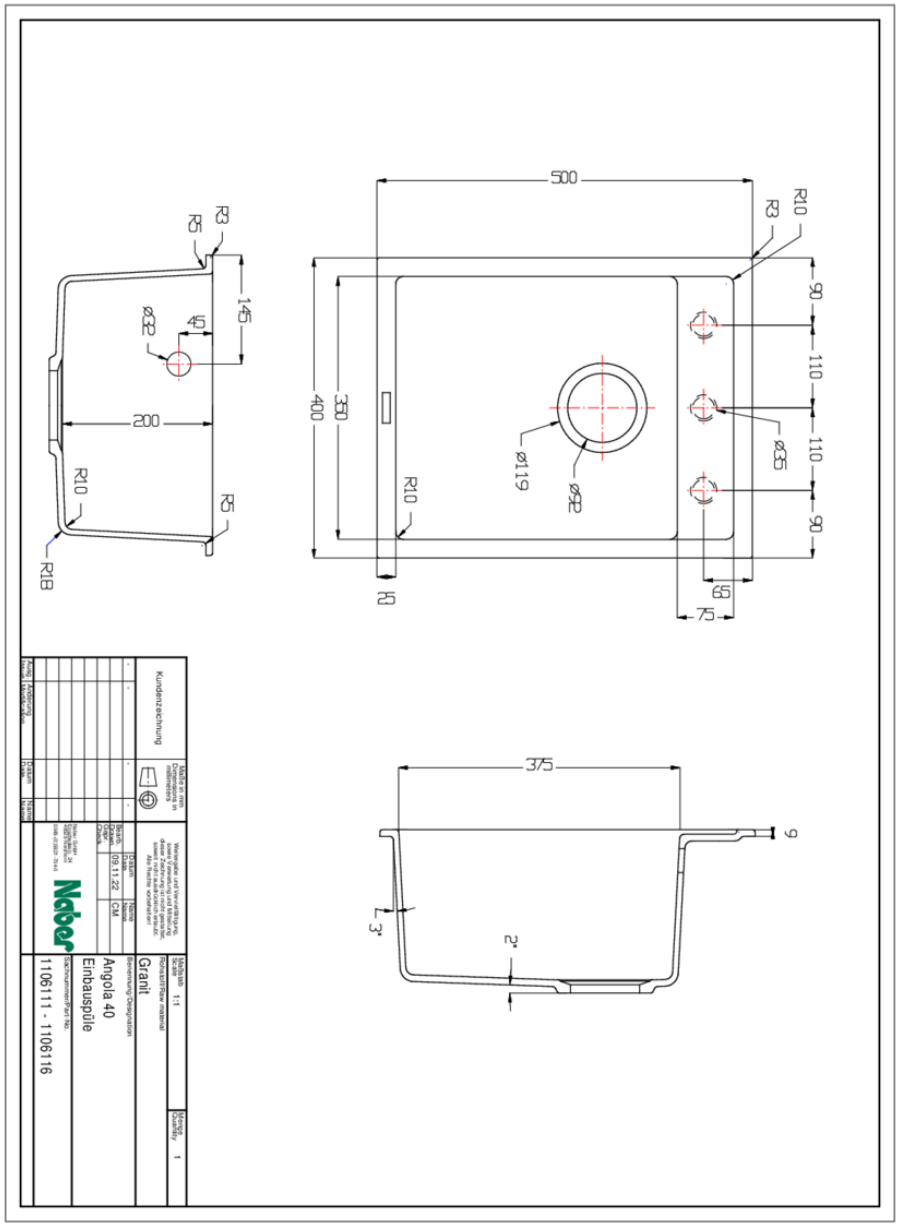

Einbaumaße (PDF)

