

E-Jal 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Produktnummer: 4043065
Konfiguration: weiß, Edelstahl


Konfigurationsoptionen

4043065 | weiß, Edelstahl

✓ Mauerkasten

Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und Edelstahl-Außenjalousie E-Jal.

- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
- Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 255 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

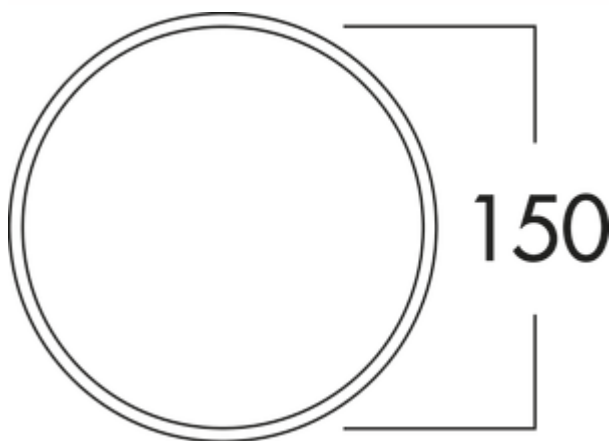


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten	Stutzentiefe	24 mm
Material	Edelstahl	Durchmesser Wanddurchbruch	155 mm
Zertifizierung	Rostfrei	Ausführung Mauerkasten	Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und Edelstahl-Außenjalousie E-Jal
Eigenschaften	kürzbar	Rohrstutzenmaß	Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
Form	eckig	Systemmaß	150
Einbautiefe	350–500 mm	Anschlussform	rund
Außendurchmesser	150 mm	Lüftungssystem	COMPAIR flow 150

Maßskizze (PDF)

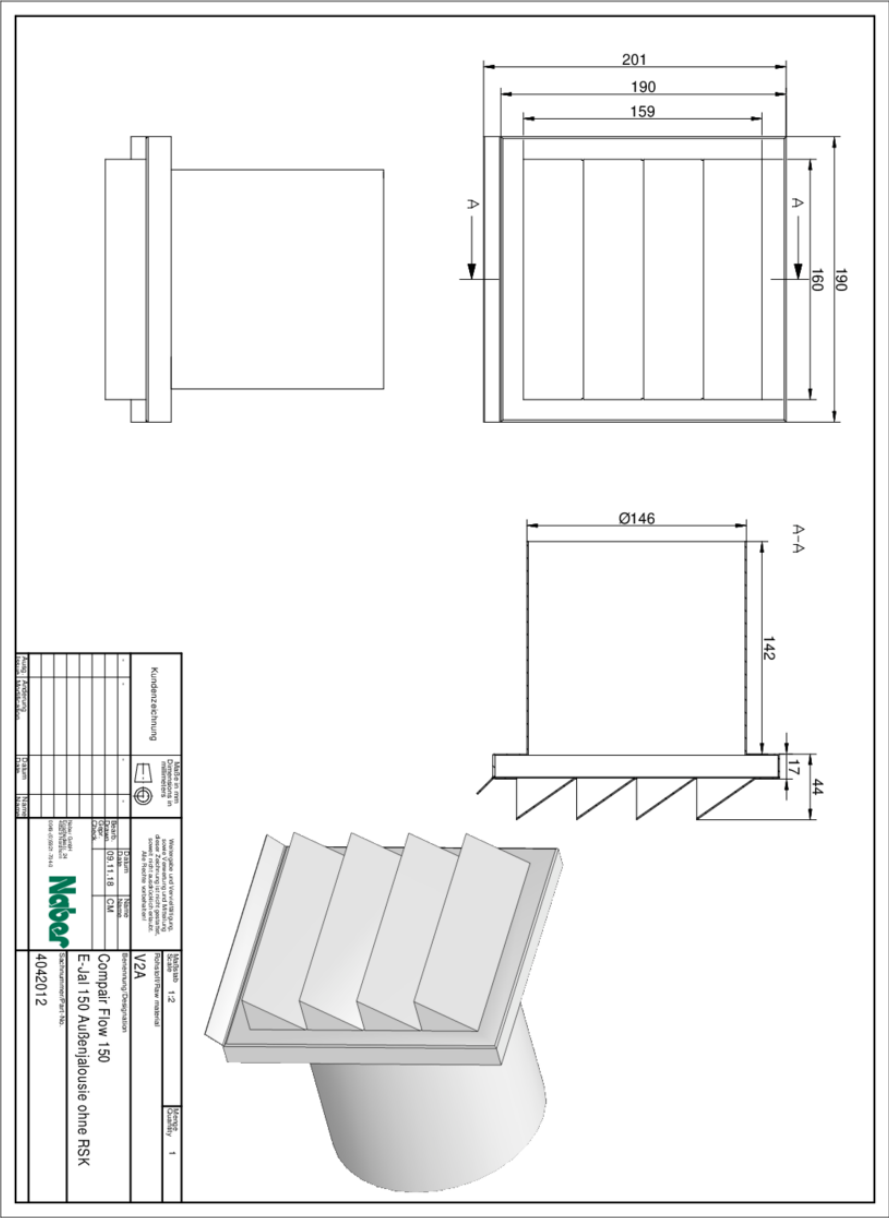


Datenblatt

Produktdatenblatt Compair flow



Thermobox 150 (4043064)

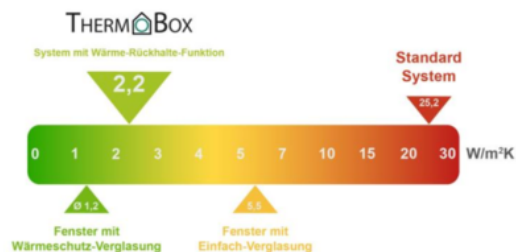


Beschreibung:

Blower-Door zertifiziertes Wärmerückhaltesystem mit einem U-Wert von 2,2 W/m²K. Optimale thermische Isolierung durch Mehrkammer Rückhaltesystem. Geeignet zum Nachrüsten bei bestehenden Naber®-Mauerkästen in Alt- und Neubau.

Vorteile:

- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
- Für vertikalen und horizontalen Einbau geeignet
- Wärmedurchgangskoeffizient von ca. 2,2 W/m²K
- Strömungsoptimierte Geometrie

Druckverlust + Öffnungsdruck (horizontal, vertikal):

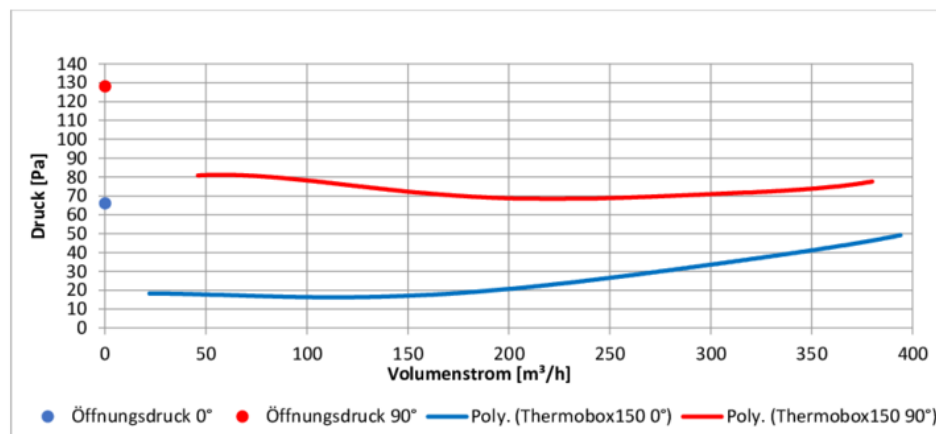

Weitere Informationen zur Thermobox unter:

<https://www.naber.de/de-thermobox-150-s13027/>

16. Oktober 2018

Seite 1 | 3

Änderungen vorbehalten